Таблица исполнений

Размеры в мм

Обозначение	Наружн. диаметр тр-да Dн	Допускаемая вертикальная нагрузка Pmax, Н(кгс)	d	H	A	a	в	Масса, кг
0312.08.00.000	57	2940(300)	10	575	400	26	25	6,05
-01	76				440			7,41
-02	89	4410(450)			550			8,95
-03	108	5880(600)			560			11,41
-04	133	8820(900)	12	600	600	34		16,85
-05	159				630			17,75
-06	194	18620(1900)	16	735	680	43	45	31,53
-07	219	19600(2000)			750			34,13
-08	273	29400(3000)			860			57,05
-09	325	47040(4800)	20	800	900	51		74,81
-10	377				920			79,03
-11	426	58800(6000)	24	875	1030	62		104,38
-12	480	47040(4800)	20	800	1060	51		90,39
-13	530	66640(6400)	24	875	1150	62		137,08

Пример условного обозначения подвески с двумя тягами регулируемыми муфтами, для вертикального трубопровода Dн = 57мм с нагрузкой Pmax = 2940(300) Н(кгс) высотой H = 2000мм:

Подвеска ПМВ – 57 – 2.940 – 2000 0312.08.00.000

* Размеры для справок.

Технические требования по ГОСТ 22130-86 с изм. 1

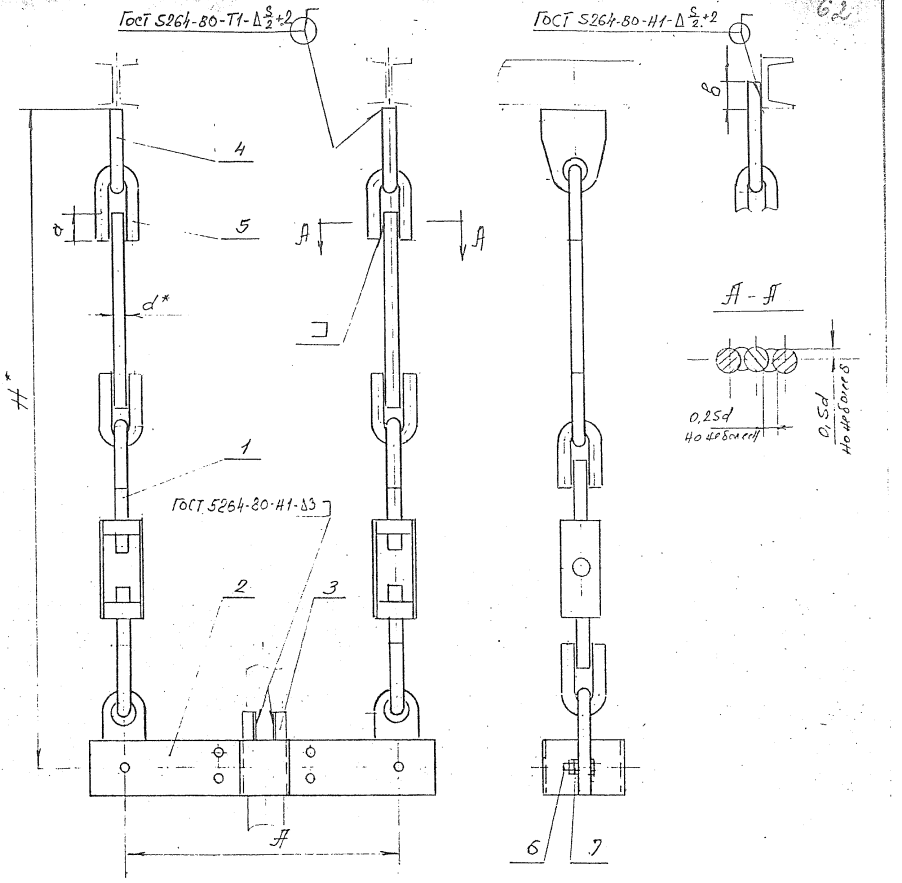

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Щербакова		
Пров.		Осетрова		
Нач. отд		Осетрова		
Н. контр.		Щербакова		

0312.08.00.000 СБ

Подвеска с двумя тягами, регулируемыми муфтами, для вертикальных трубопроводов. Сборочный чертеж.

Литер	Масса	Масшт.
Р	см. табл.	б/м
Лист	Листов 1	

ОПИ ГИПРОХИММОНТАЖ г. Москва 1990г.

Формат А3