



Таблица исполнений

- размеры в мм

| Обозначение | Номер чертежа исходной документации | * D _H | H _{min} | H ₁ | Масса, кг |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------|
| Тип 4.500.32 | ТГ.105.21.00 | 32 | 500 | 90 | 0,38 |
| Тип 4.500.38 | -01 | 38 | | | 0,43 |
| Тип 4.600.45 | -02 | 45 | 600 | 110 | 0,45 |
| Тип 4.600.57 | -03 | 57 | | | 0,48 |
| Тип 4.700.76 | -04 | 76 | 700 | | 0,58 |
| Тип 4.700.89 | -05 | 89 | | | 0,68 |
| Тип 4.700.108 | -06 | 108 | 800 | 120 | 0,78 |
| Тип 4.800.133 | -07 | 133 | | | 1,38 |
| Тип 4.800.159 | -08 | 159 | 900 | | 1,48 |
| Тип 4.900.219 | -09 | 219 | | | 1,78 |
| Тип 4.1000.273 | -10 | 273 | 1000 | | 2,98 |
| Тип 4.1100.325 | -11 | 325 | 1100 | | 3,17 |
| Тип 4.1200.377 | -12 | 377 | 1200 | 160 | 3,27 |
| Тип 4.1200.426 | -13 | 426 | 1200 | | 5,78 |
| Тип 4.1500.530 | -14 | 530 | 1500 | | 5,98 |

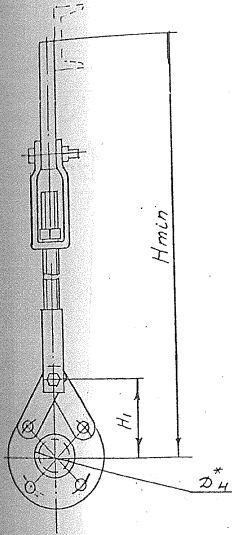

Примечания

1 Полная информация о подвеске содержится в альбоме ТГ.105.00.00.

2 Технические требования по ГОСТ 22130-86 с изм. 1

* размер для справок

| | | | | | | | | |
|-----|------|---------|------|-------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|
| | | | | 0312.28.00.000.80 | | | | |
| Изм | Лист | И докум | подп | Дата | Подвеска под арматуру приварная Чертеж общего вида | Лист | Масса см. табл. | Масштаб 5/1 |
| | | | | | | Лист | Листов | |
| | | | | | | НПО НЦЕЛИМТ г. Москва | | |
| | | | | | | № 001017 АЗ | | |

Гипервал