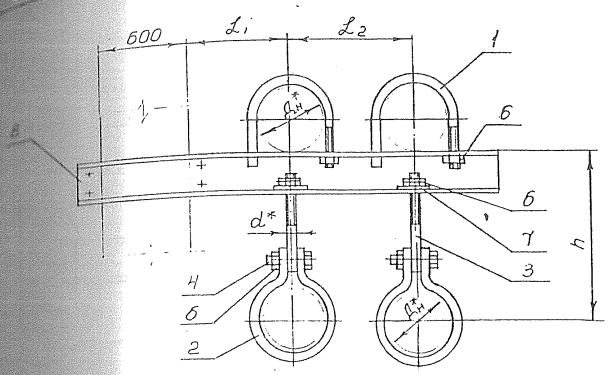

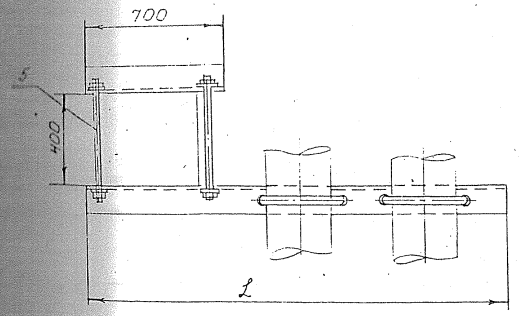

*размеры для справок

Примечание

1. Общий вес крепления подсчитан при длине тяги поз. 3 равной 100 мм.
2. В таблице исполнений в знаменателе указаны размеры для изолированных труб.
3. Технические требования по ГОСТ 22130-26 с изм 1

Таблица исполнений

Размеры в мм

Обозначение	Номер чертежа исходн. документа	Наруж. диаметр тр-да $D_н$, мм	l	l_1	l_2	d	h	Масса кг
0312.34.00.000	КТ-04	18						
-01		25						
-02		32	949/1104	90/170	145/220	10	220	16,6/18,0
-03		38						
-04		45						
-05		57						
-06		76	1037/1202	110/190	190/275	12	260	21,4/23,1
-07		89						
-08		108						
-09		133	1204/1404	150/240	280/390	16	330	34,0/36,8
-10		157						

Экспликация сборочных единиц

Поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Хомут	2	КТ-04
2	Хомут	2	
3	тяга, Круг $\frac{dB}{ст20}$ ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-88	2	
4	Болт	2	ГОСТ 7798-70
5	шпилька, Круг $\frac{dB}{ст20}$ ГОСТ 2590-88 / ГОСТ 1050-88	4	—
6	Гайка	16	ГОСТ 5915-70
7	Шайба косая	4	ГОСТ 10906-55
8	Швеллер $\frac{h \times b \times s_1 \times t \times R \times r}{ст20}$ ГОСТ 8240-89 / ГОСТ 1050-88	1	—

Изм	Лист	Nдокум	подп.	дата

0312.34.00.000 СБ.

Крепление четырех трубопроводов к ж/б колонне

Сборочный чертеж

Литер	масса	Масшта
	см. табл.	1/м
Лист	Листов	

КБ ГНИИХТЭОС