


ФОРМАТ ЗОНА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН.		ПРИМЕЧАНИЕ
			01	02	
		ДОКУМЕНТАЦИЯ			
3	А146297.000.05	ОБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	×	×	
		ОБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
4	А146297.010	КРОНШТЕЙН	1		
	-01	КРОНШТЕЙН	1		
	-02	КРОНШТЕЙН	1		
		ДЕТАЛИ			
2	А146289.002-12	ПРОКЛАДКА	4	4	
3	А146296.002-03	ОСНОВАНИЕ СПЛОШНОЕ	1		
	-04	ОСНОВАНИЕ СПЛОШНОЕ	1		
	-05	ОСНОВАНИЕ СПЛОШНОЕ	1		


ИВ.Н.ПООЛ. Подпись и дата		ИВ.Н.ПООЛ. Подпись и дата	
ИВ.Н.ПООЛ. Подпись и дата	ИВ.Н.ПООЛ. Подпись и дата	ИВ.Н.ПООЛ. Подпись и дата	ИВ.Н.ПООЛ. Подпись и дата
РАЗРАБ. ШЕРШАКОВА	ПРОВ. КРУПНИК	ЧЕК. ГР. КРУПНИК	Н.КОНТР. ЛИТВАК
УТВ. СПИВАК			
А146297.000		А146297.000	
ОПРА СО СПЛОШНЫМ ОСНОВАНИЕМ К БЕТОННОЙ СТЕНЕ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЕ ДН 20-32		ОПРА СО СПЛОШНЫМ ОСНОВАНИЕМ К БЕТОННОЙ СТЕНЕ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КОЛОННЕ ДН 20-32	
КОПИРОВАЛ.		КОПИРОВАЛ.	
ФОРМАТ А4		ФОРМАТ А4	

ФОРМАТ ЗОНА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. НА ИСПОЛН.		ПРИМЕЧАНИЕ
			01	02	
		СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
4		ГАЙКА М8.4 ГОСТ 5915-70	8	8	
5		ХОМУТЫ ОСТ 36-17-70	4		
		28	4		
		32	4		
		36	4		
		ПРОЧНЕ ИЗДЕЛИЯ			
		ДЮБЕЛЬ АГПШ 4,5x40			
		ТУЗ-741-74	4	4	

А146297.000 СБ

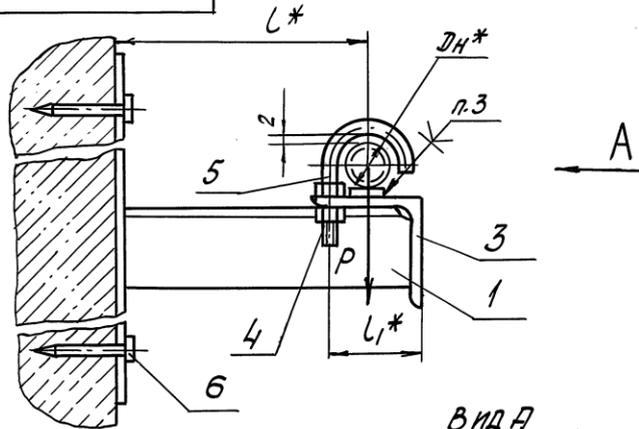

В И Д А

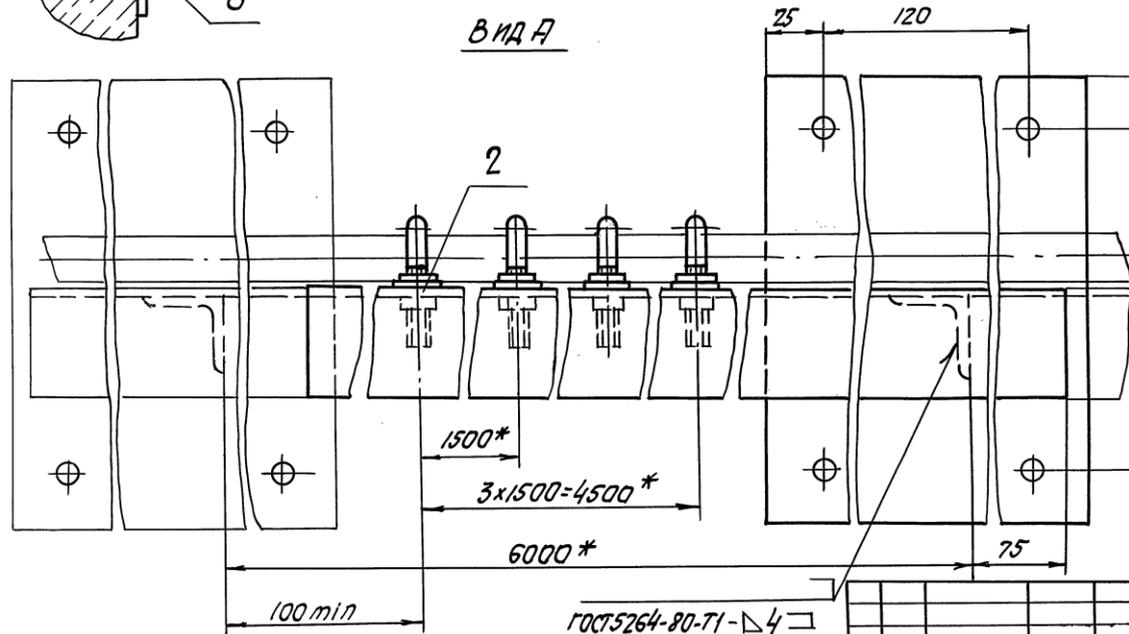

ГОСТ 5264-80-71-Δ4

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБЫ, ПРОВОДА ДН, мм	ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА Р, кгс	РАЗМЕРЫ, мм		Масса, одного пролета опоры с одним кронштейном, кг
			Л*	Л1*	
А146297.000	20	20	110	35	19,08
-01	25		113	37	19,18
-02	32		116	39	19,28

- 1.\* Размеры для справок.  
 2. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $\pm t/2$ .  
 3. Клей 88-Н ТУЗ8-105/061-76.  
 4. Крепление кронштейна производится монтажным пистолетом ПЦ 52-1 по ТУЗ-741-74.  
 5. При креплении кронштейна к кирпичной стене количество дюбелей в верхнем ряду увеличить в два раза.

А146297 000 СБ

Взм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора со сплошным основанием к бетонной стене или железобетон- ной колонне ДН 20-32.	Лит.	Масса	Масшт.
Разраб.	Шедякова	ЛШ	Ж-ВЗ			И	Омтри тавл.	—
Пров.	Крулник					Лист	Листов 1	
Рук.гр.	Крулник					Госстрой ССС САНТЕХПРОЕК С. МРЕКВА		
Д.отеч.	Вайнберг							
Н.контр.	Литвяк							

